EMERGENSEA

MATÉRIEL DE DÉPOLLUTION

PRÉVENTION | RÉACTION | MAÎTRISE OPÉRATIONNELLE



NOS SOLUTIONS

ABSORBANTS

Terre de diatomée..... 4
Tourbe naturelle..... 5
Feuilles absorbantes..... 6
Coussins absorbants 7
Rouleaux absorbants..... 8
Boudins absorbants..... 9
Barrages absorbants..... 10
Barrage de confinement absorbant..... 11

BARRAGES

Barrage B-STORM..... 14
Barrage B-PEARL..... 15
Barrage B-HAWK..... 16
Barrage B-CAÎMAN..... 17
Barrage B-RAVEN..... 18
Accessoires..... 19

OBTURATION

Plaques d'obturation..... 22
Obturateurs gonflables..... 23

RÉTENTION

Bac de rétention souples..... 26
Bac de rétention pliables..... 27
Bac de rétention PE..... 28
Bassin de rétention gonflables..... 29

STOCKAGE

Bac de stockage polyvalent..... 32
Bac sur mesure..... 33
Caisse palette mobile..... 34
Caisse palette standard..... 35
Cuve souple..... 36
Big-bags..... 37

KITS D'URGENCE & EPI

Kit mobiles léger..... 40
Kit sur roues..... 41
Kit grande capacité..... 42
Kit sur mesure..... 43
EPI..... 44-45

EMERGEN SEA





ABSORBANTS

ABSORBANTS

TERRE DE DIATOMÉE

ABSORBANT MINÉRAL CALCINÉ



DESCRIPTIF

Cet absorbant minéral calciné à 900°C, conforme à la norme AFNOR NF P98-190 et doté d'un fort pouvoir d'absorption selon la norme NF T90-361, est conçu pour traiter efficacement tous types de liquides : hydrocarbures, produits chimiques et eau. Polyvalent et ininflammable, il s'utilise aussi bien sur les routes que dans les usines, ateliers ou aéroports.

SPÉCIFICATIONS

Type	Absorbant minéral calciné
Composition	Terre de diatomée (microfossiles d'algues)
Température de calcination	900°C
Densité	489 g/L
Granulométrie	0,5 à 1 mm
Conditionnement	Sac de 10 kg Sac de 20 kg
Poids par palette	1 000 kg (50 sacs de 20 kg)
Conformité	Adapté aux zones routières et industrielles

ATOUTS

Absorption polyvalente

Efficace sur tous les liquides, y compris les produits chimiques agressifs, les huiles et les solvants.

Sécurité maximale

Produit ininflammable qui ne forme pas de boue, garantissant un sol non glissant après application.

Neutralité chimique

Matériau inerte et calciné, idéal pour une utilisation sécurisée dans les environnements industriels.

Action rapide

Sa porosité élevée permet une récupération immédiate des déversements.



ABSORBANTS

TOURBE NATURELLE

ABSORBANT VÉGÉTAL HYDROPHOBE



DESCRIPTIF

Cet absorbant 100 % naturel, composé de mousse de sphaigne déshydratée, constitue une solution écologique et sûre pour l'homme comme pour l'environnement. Il est conçu pour une utilisation sur les sols ainsi que sur les plans d'eau. Sa capacité unique à encapsuler immédiatement les polluants, comme le pétrole brut, permet une récupération simplifiée à l'aide d'un filet.

SPÉCIFICATIONS

Type	Tourbe / mousse de sphaigne déshydratée
Propriétés	Hydrophobe (ne coule pas)
Température de calcination	900°C
Conditionnement	Sac de 10 kg
Poids	10 kg
Usage	Sols et plans d'eau (intérieur / extérieur)

ATOUTS

Flottabilité

Flotte plusieurs semaines tout en capturant les polluants, offrant des performances supérieures sur l'eau.

Capacité d'absorption

Capable d'absorber de 8 à 12 fois son propre poids en hydrocarbures.

Sécurité et écologie

Produit non toxique, non abrasif et compatible avec l'incinération pour une élimination économique.

Action rapide

Sa structure naturelle hydrophobe permet de piéger instantanément les hydrocarbures sans absorber l'eau.



ABSORBANTS

FEUILLES ABSORBANTES

SIMPLE ÉPAISSEUR



DESCRIPTIF

Indispensables pour traiter les pollutions légères, ces feuilles en polypropylène offrent une action rapide et efficace. Grâce à leur technologie «Meltblown», elles absorbent jusqu'à 20 fois leur poids en hydrocarbures et dérivés sans jamais absorber d'eau. Souples et robustes, elles s'utilisent aussi bien sur terre que directement à la surface de l'eau.

SPÉCIFICATIONS

Matière	100% Polypropylène haute performance
Technologie	Meltblown (fibres entremêlées)
Propriétés	Oléophile et totalement Hydrophobe
Dimensions	40 x 50 cm
Conditionnement	Sac de 100 feuilles
Poids du sac	5 kg
Particularité	Prédécoupage central pour une gestion optimisée
Conformité	Adapté aux zones routières et industrielles

ATOUTS

Capacité d'absorption

Absorbe jusqu'à 20 fois son propre poids en hydrocarbures tout en rejetant l'eau.

Compact et adaptable

Chaque feuille est prédécoupée dans sa largeur, permettant d'utiliser uniquement la quantité nécessaire.

Action instantanée

Sa structure «Meltblown» assure une récupération immédiate des liquides polluants dès le contact.

Polyvalence d'usage

Utilisables aussi bien en intérieur (ateliers, fuites de machines) qu'en extérieur sur des plans d'eau.



ABSORBANTS

COUSSINS ABSORBANTS

MODÈLES 25 X 25 CM



DESCRIPTIF

Grâce à leur épaisseur spécifique, les coussins absorbants offrent une capacité d'absorption nettement supérieure aux feuilles classiques. Fabriqués en matériaux oléophiles et hydrophobes, ils capturent les hydrocarbures et leurs dérivés sans jamais absorber l'eau. Ils sont adaptés pour une utilisation intensive tant en milieu terrestre qu'aquatique.

SPÉCIFICATIONS

Matière	100% Polyéthylène (intérieur) / Enveloppe Polypropylène
Dimensions	25 x 25 cm
Propriétés	Oléophile et totalement Hydrophobe
Conditionnement	Carton de 20 coussins
Poids	3,6 kg

ATOUTS

Capacité d'absorption
Leur volume permet de gérer des écoulements persistants ou des déversements de grande ampleur.

Compact et adaptable
Leur forme est spécialement étudiée pour s'insérer dans les endroits étroits ou difficiles d'accès.

Haute résistance
Enveloppe en polypropylène résistante aux déchirures, conservant sa forme même saturée.

Polyvalence d'usage
Efficaces aussi bien en prévention (sous des fuites identifiées) qu'en intervention d'urgence.



ROULEAUX ABSORBANTS

SIMPLE ÉPAISSEUR OU DOUBLE ÉPAISSEUR



DESCRIPTIF

Idéal pour sécuriser de larges zones de travail ou de stockage, ce rouleau en polypropylène bénéficie de la technologie «Meltblown» pour une absorption jusqu'à 20 fois son poids en polluants. Totalement oléophile et hydrophobe, il capture les hydrocarbures et dérivés sans absorber l'eau, permettant une utilisation efficace au sol comme en milieu aquatique.

SPÉCIFICATIONS

Matière	100% Polypropylène haute performance
Technologie	Meltblown (fibres entremêlées)
Propriétés	Oléophile et totalement Hydrophobe
Dimensions	4200x80cm 4200x40cm
Conditionnement	Sac de 1 rouleau (4200x80cm) Sac de 2 rouleaux (4200x40cm)
Particularité	Prédécoupage central pour une gestion optimisée
Conformité	Adapté aux zones routières et industrielles

ATOUTS

Économique
Prédécoupé en longueur et largeur pour un dosage précis de la matière.

Capacité d'absorption
Absorbe jusqu'à 20 fois son poids en hydrocarbures tout en flottant sur l'eau, même à saturation.

Couverture étendue
Idéal pour créer des chemins de passage propres ou protéger les sols sous des lignes de production.

Haute résistance
Sa conception robuste empêche les déchirures et les peluches, garantissant un environnement de travail propre.



BOUDINS ABSORBANTS

MODÈLE Ø 7,6 CM



DESCRIPTIF

Conçus pour une utilisation préventive ou curative, ces boudins absorbants oléophiles et hydrophobes absorbent exclusivement les hydrocarbures et huiles sans jamais se charger d'eau.

Leur diamètre réduit permet de sécuriser les zones difficiles d'accès et les équipements en cas d'avarie.

SPÉCIFICATIONS

Matière	100% Polyéthylène (intérieur) Enveloppe Polypropylène
Dimensions	Ø 7,6 cm
Propriétés	Oléophile et Hydrophobe
Résistance	Anti-déchirure à saturation
Polluants cibles	Hydrocarbures, huiles, acides et dérivés chimiques

Longueur	Conditionnement	Poids
122 cm	Carton de 15 boudins	15,9 kg
305 cm	Carton de 6 boudins	6,8 kg

ATOUTS

Capacité d'absorption
Permet de contenir et d'absorber rapidement les hydrocarbures et de produits chimiques.

Compact et adaptable
Son diamètre de 7,6 cm permet une insertion aisée dans les zones restreintes et un positionnement précis.

Haute résistance
Enveloppe en polypropylène résistante aux déchirures, conservant sa forme même saturée.

Polyvalence d'usage
Efficaces aussi bien en prévention (sous des fuites identifiées) qu'en intervention d'urgence.



BOUDINS ABSORBANTS

MODÈLE Ø 13 CM | MODÈLE Ø 20 CM



DESCRIPTIF

Ces barrages en polypropylène sont conçus pour une intervention rapide sur terre ou sur l'eau. Oléophiles et hydrophobes, ils absorbent exclusivement les hydrocarbures et huiles sans jamais se charger d'eau. Leur structure renforcée par un filet anti-UV et une corde interne garantit une flottabilité parfaite et une manipulation aisée, même à saturation.

SPÉCIFICATIONS

Matière	100% Polypropylène haute performance
Dimensions	Ø13 cm ou Ø20 cm
Longueurs	Modules de 3 mètres ou 5 mètres
Liaison	Mousquetons et anneaux métalliques
Accessoires inclus	Corde de traction interne et filet anti-UV

Diamètre	Longueur	Conditionnement
Ø13 cm	3 m	4 barrages
Ø13 cm	5 m	2 barrages
Ø20 cm	3 m	4 barrages
Ø20 cm	5 m	2 barrages

ATOUTS

Capacité d'absorption

Le polypropylène haute performance peut retenir jusqu'à 25 fois son poids en polluants.

Déploiement rapide

Grâce à un système de mousquetons et d'anneaux métalliques, plusieurs unités peuvent être reliées pour créer une barrière continue sur-mesure.

Haute résistance

Structure renforcée avec filet et corde de traction intégrée pour une manipulation aisée, même saturée.


Éco-responsable

Les produits sont non toxiques, incinérables pour une gestion des déchets facilitée, et restent flottants à saturation.



BARRAGE DE CONFINEMENT ABSORBANT

BALENO

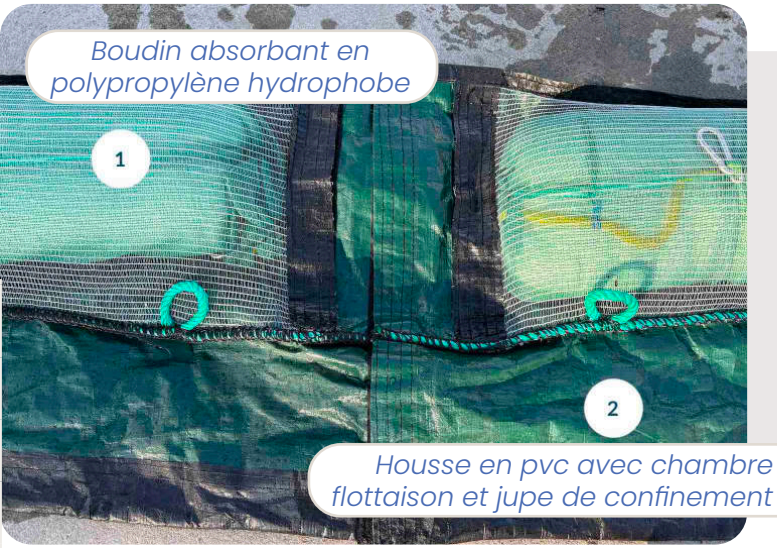

DESCRIPTIF

Le BALENO combine confinement et absorption pour une réponse immédiate aux pollutions. Sa jupe lestée bloque la nappe d'hydrocarbures tandis que son boudin interchangeable absorbe les polluants. Léger et modulaire, c'est l'outil de première intervention indispensable pour les ports et chantiers navals.

SPÉCIFICATIONS

Matériaux	Housse en Polyéthylène (230g/m2) / Absorbant Polypropylène
Dimensions du boudin	Diamètre 20 cm
Longueurs	Modules de 3, 5 ou 6 mètres
Tirant d'air / d'eau	20 cm (flottaison) / 25 cm (jupe lestée)
Lestage	Tresse plombée (300 g/m)
Amarrage	Cordage de 8 mm intégré

ATOUTS


Solution polyvalente
Confinement par jupe (surface/ immersion) et absorption par boudin intégré.


Réutilisable et économique
Seul le boudin absorbant se remplace; la housse et la jupe sont nettoyables et réutilisables.

Modulaire
Connexion simplifiée par velcros pour assembler plusieurs modules et créer des longueurs sur mesure.

Déploiement rapide
Muni de boucles d'amarrage, il se déploie immédiatement par une seule personne sans équipement lourd.



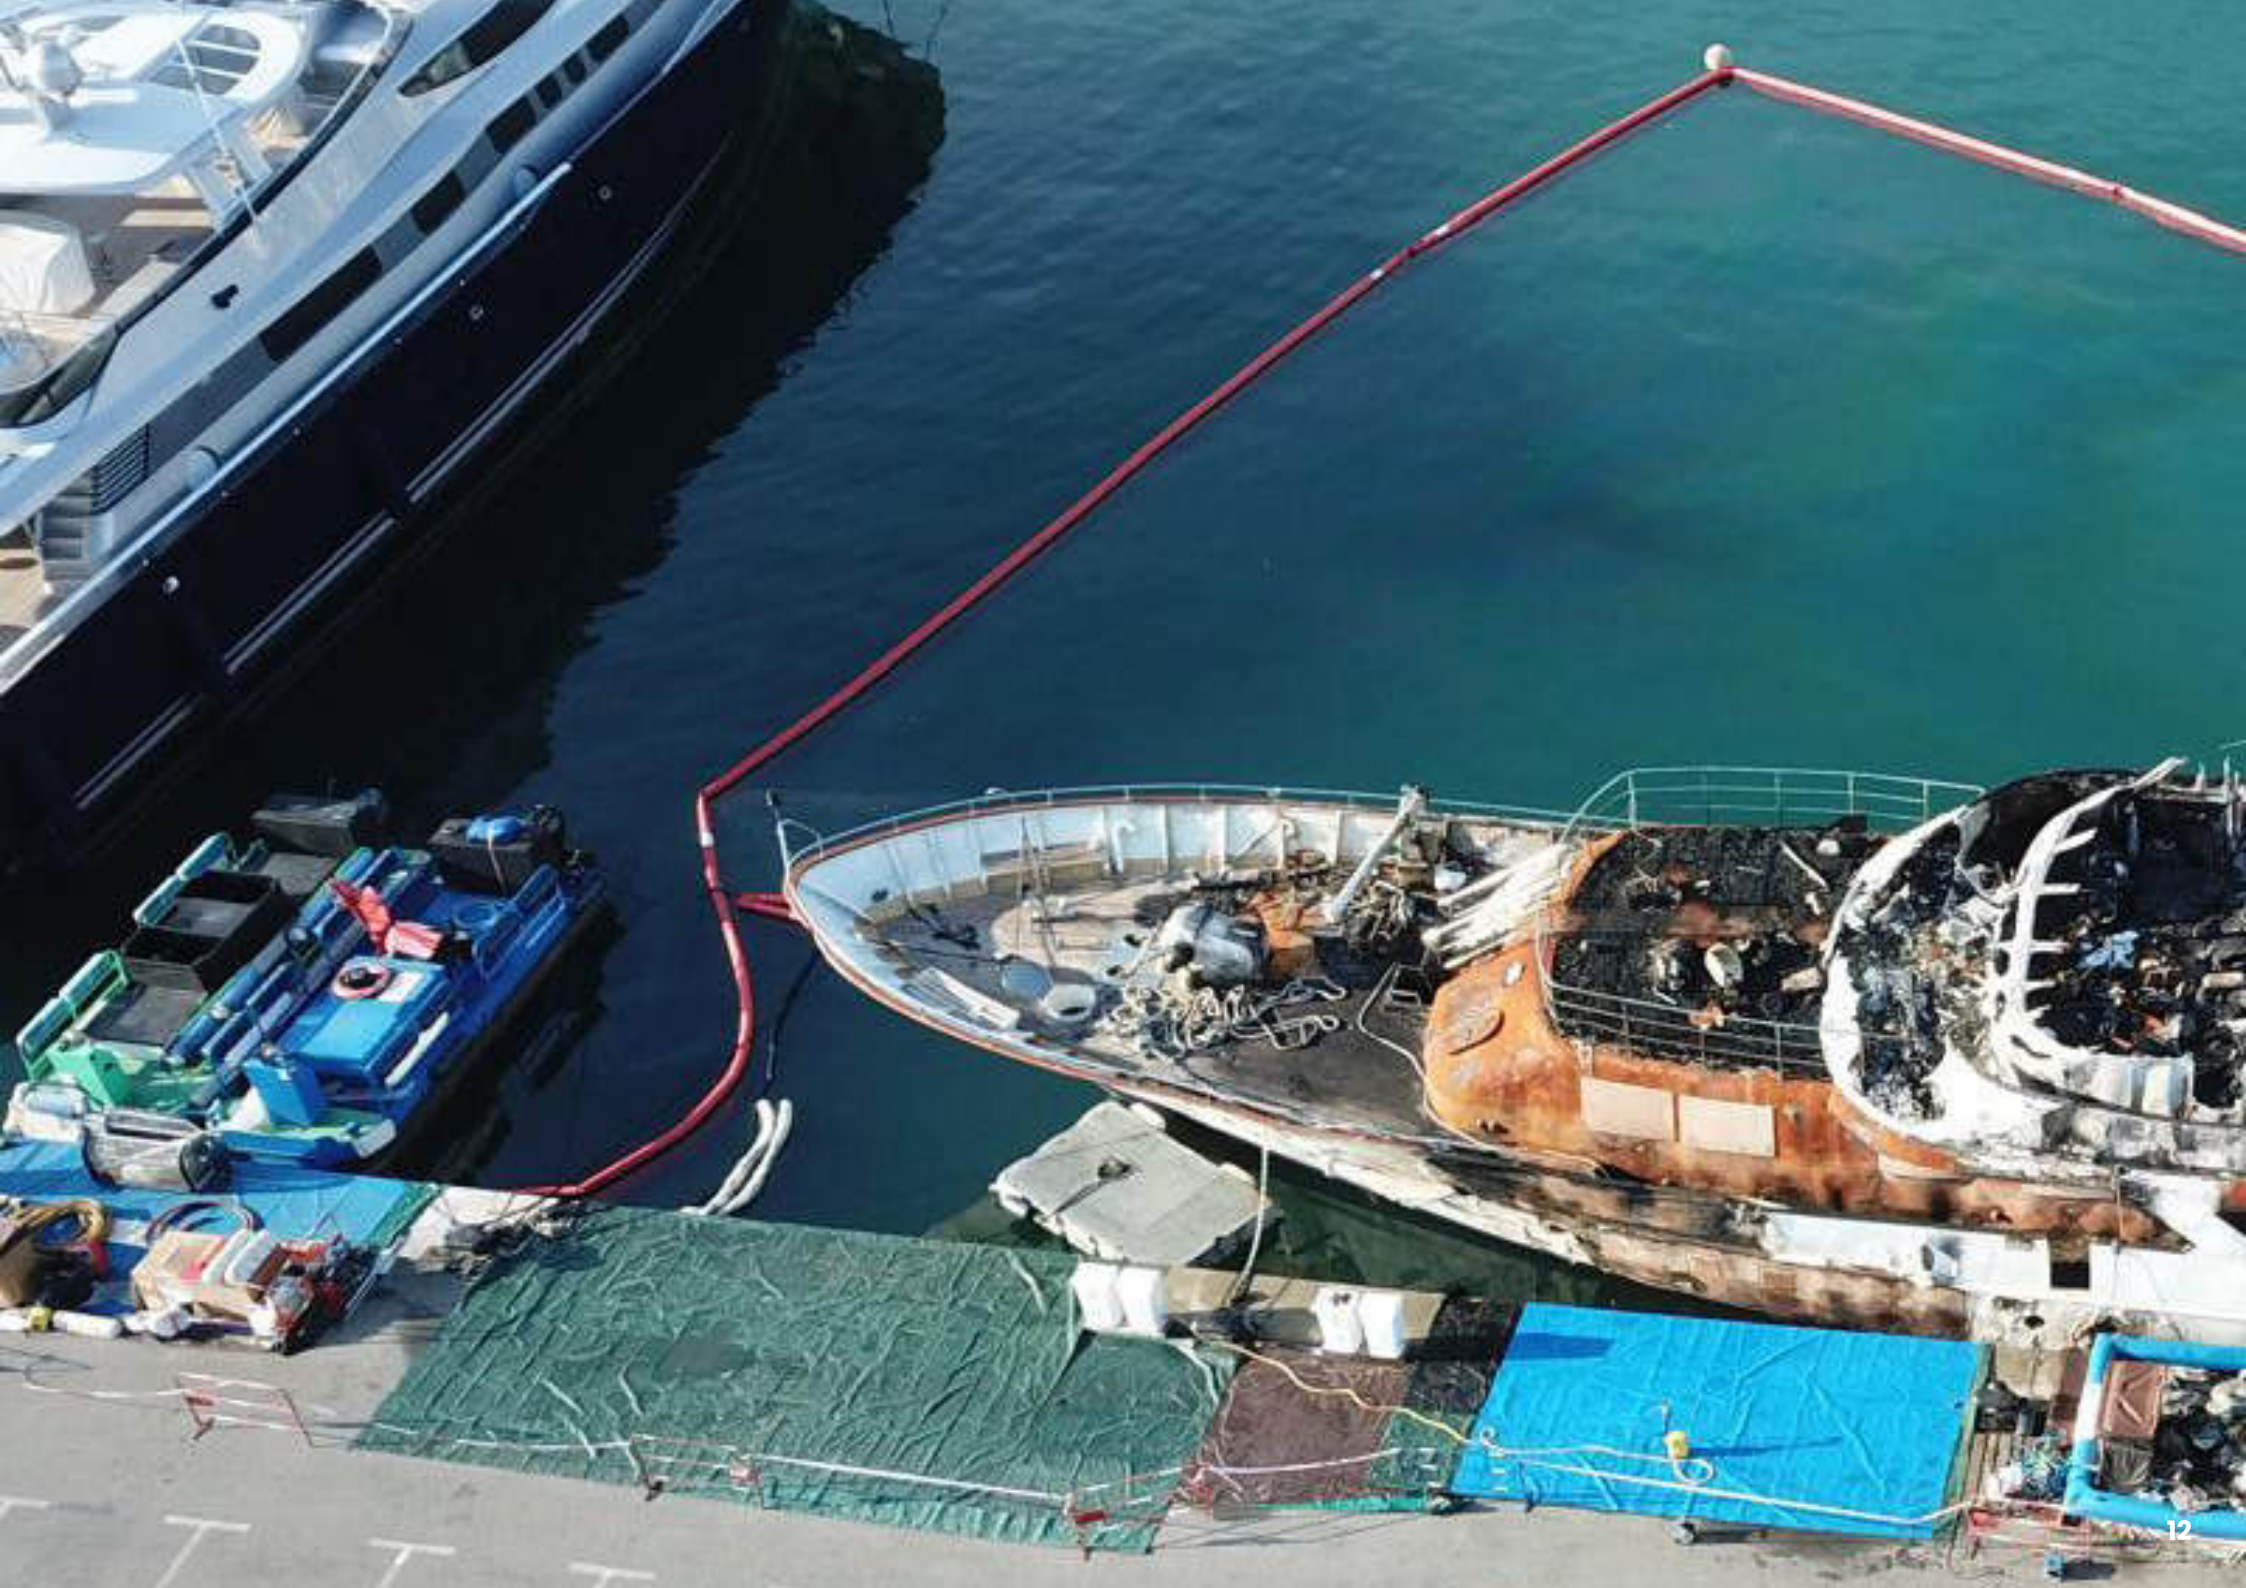

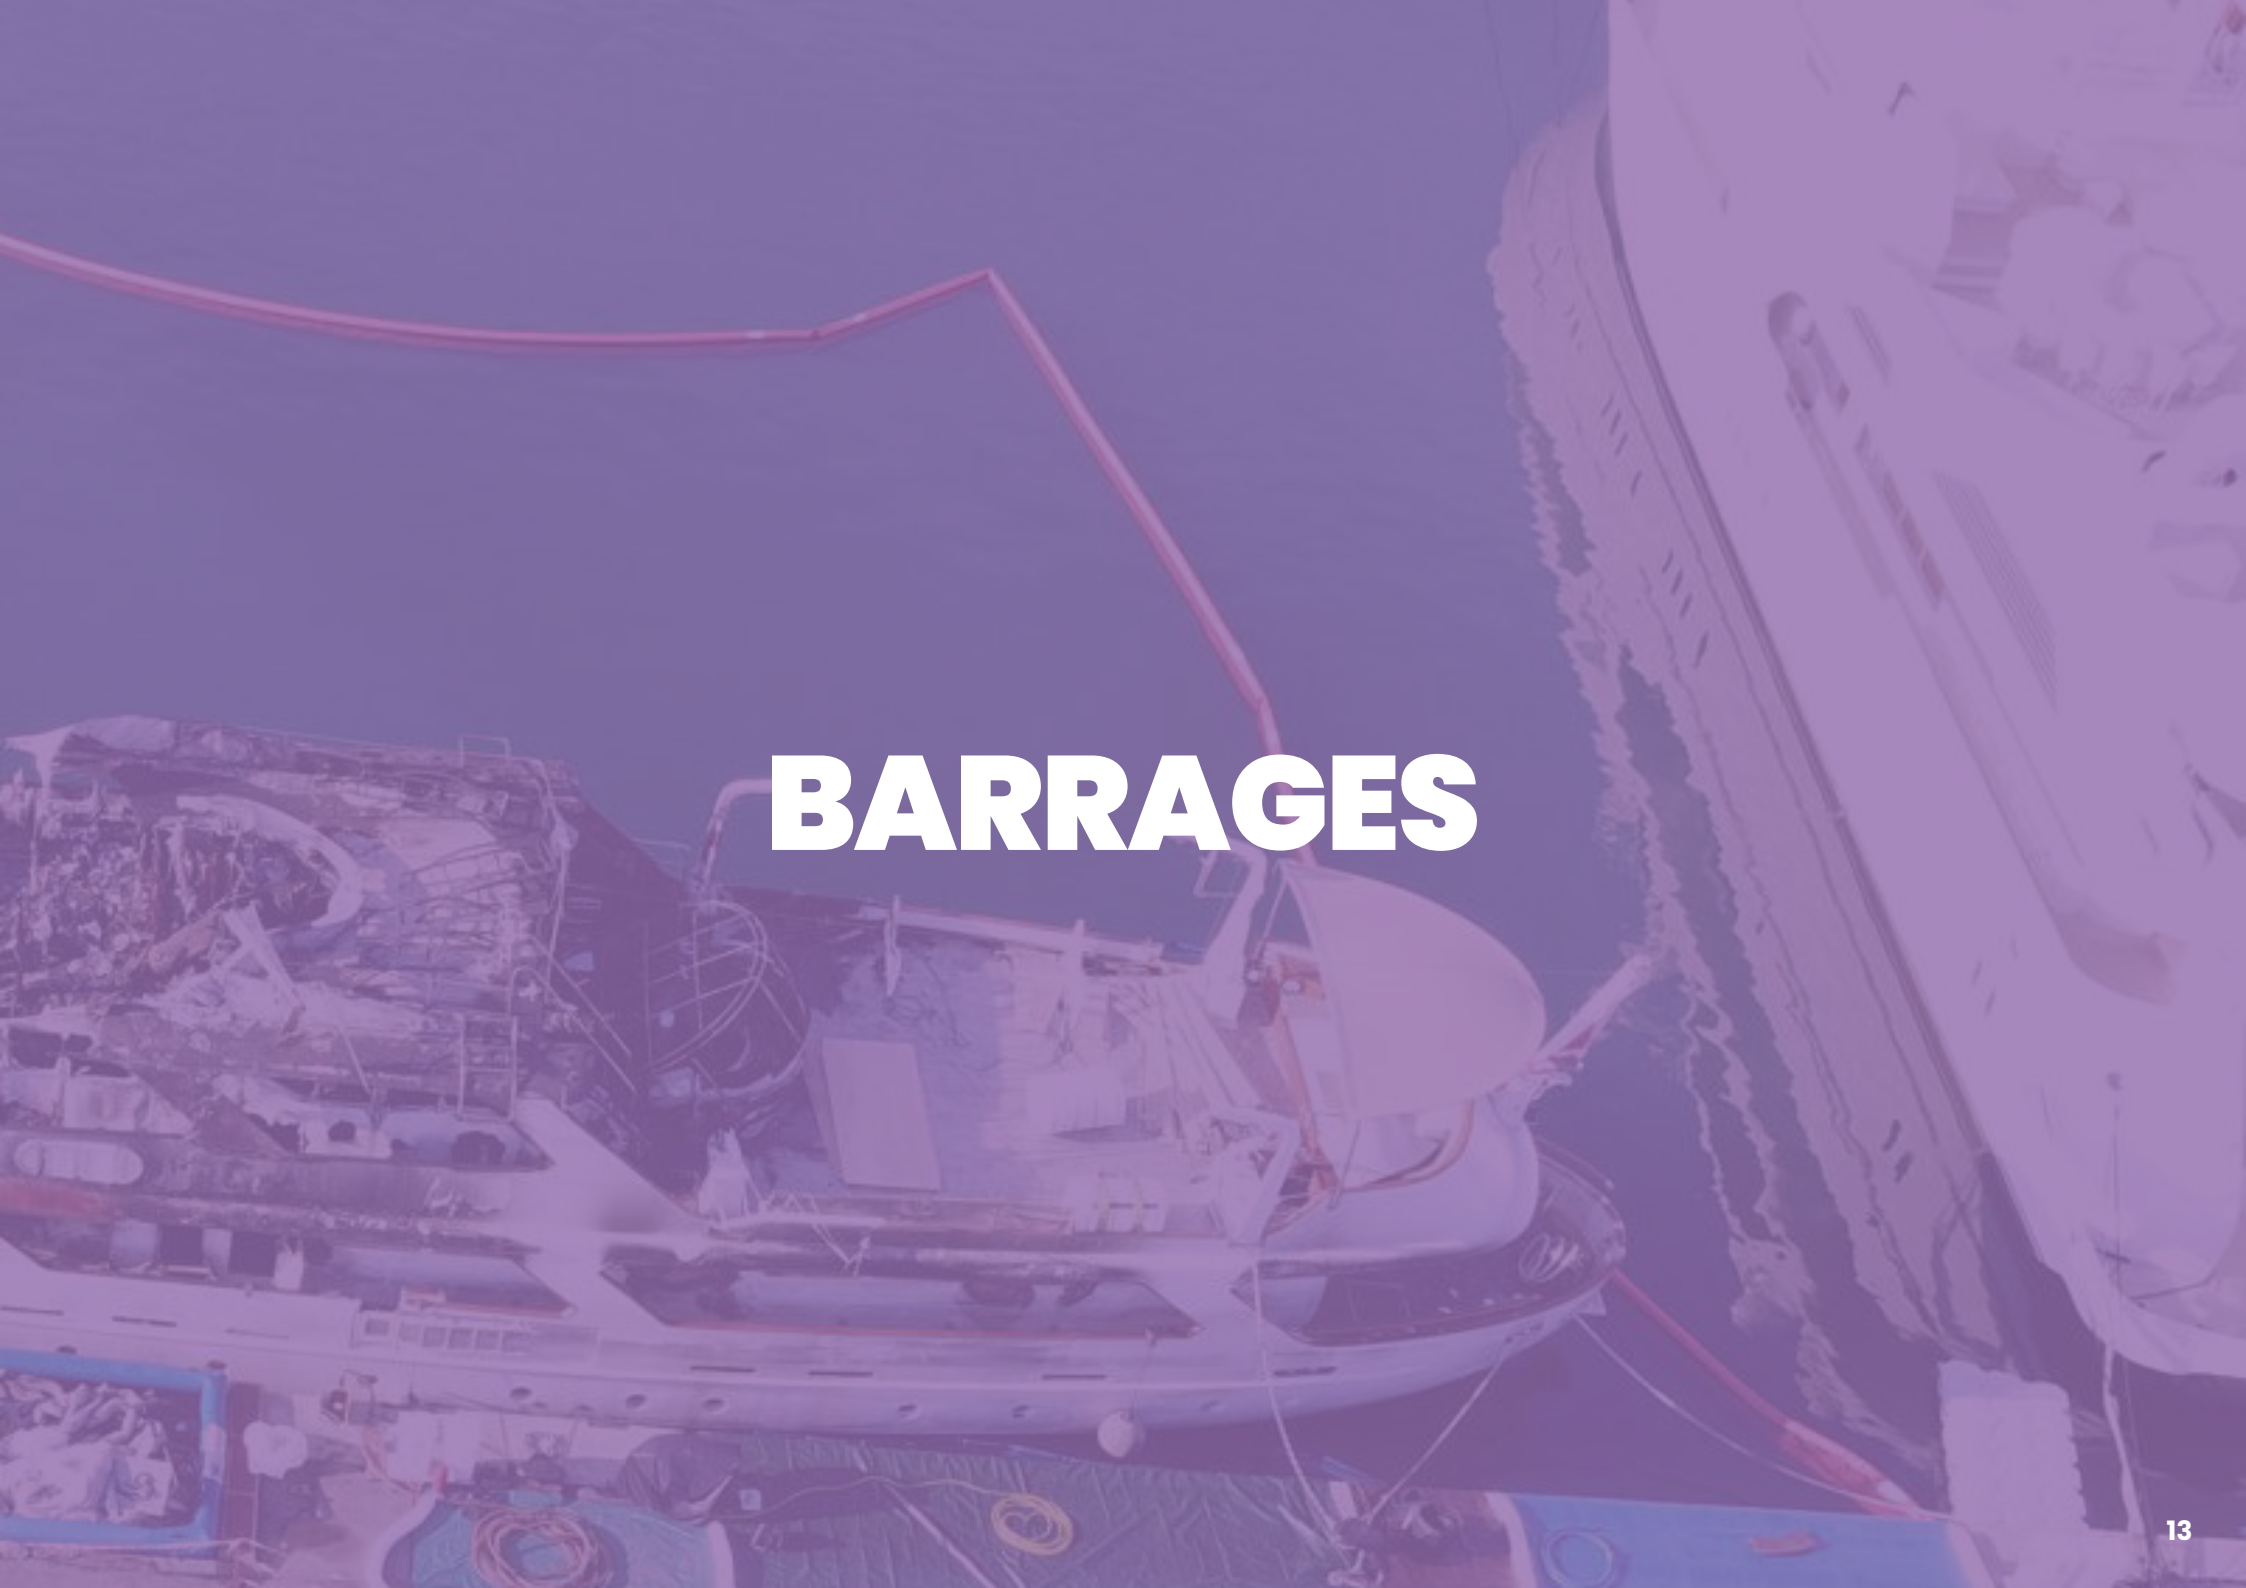

BARRAGES

BARRAGE ANTI-POLLUTIONS

B-STORM



Chambre de flottaison plate articulée

Jupe de confinement PVC pleine avec fourreau de lestage par chaîne

DESCRIPTIF

Le B-STORM est un barrage articulé conçu pour le confinement des petites pollutions de surface (hydrocarbures, huiles, lentilles d'eau) en eaux calmes. Sa structure plate et sa grande légèreté en font l'outil idéal pour les interventions d'urgence pour une mise en œuvre immédiate par une seule personne, notamment bassins ou dars d'accès restreint.

SPÉCIFICATIONS

Matière	PVC rouge 700 gr/m² double enduction (haute résistance chimique)
Dimensions	Modules standards de 15 mètres (hauteur totale 40 cm)
Flottaison	Chambre plate articulée de 15 cm en PSE
Tirant d'air / d'eau	Tirant d'air +/- 15 cm | Tirant d'eau +/- 25 cm
Lestage	Chaîne de 700g par mètre linéaire intégrée sous fourreau renforcé
Connexions	Système de jonction SJS continu + boucles de sangle polyamide anti-déchirure

ATOUTS

Ultra-compact

Volume de stockage réduit et pliage facile pour un transport rapide en sac.

Déploiement rapide

Très léger et maniable, déployable instantanément par un seul opérateur.

Stabilité

Chambre de flottaison plate articulée offrant une tenue parfaite sur l'eau.

Jonction étanche

Assemblage par système SJS (Velcro® pince) garantissant une barrière sans aucune fuite.



BARRAGE ANTI-POLLUTIONS

B-PEARL



DESCRIPTIF

Le B-PEARL est un barrage modulable de grande capacité, idéal pour les chantiers de moins de 3 mois. Sa structure en PVC 900 g/m² avec chambre de flottaison cloisonnée assure une sécurité optimale, tandis que ses rideaux interchangeables permettent de combiner rétention de surface et confinement profond en eaux calmes.

SPÉCIFICATIONS

Matière	PVC bleu 900 gr/m² (traité hydrocarbures et acides)
Dimensions	Modules standards de 20 mètres
Flottaison	Chambre cylindrique cloisonnée Ø25cm (mousse à cellules fermées)
Confinement	Jupe standard de 50 cm intégrée (hauteur totale de 1m ou 2,5m selon configuration)
Tirant d'eau	+/- 70 cm (jupe + lestage, hors rideaux additionnels).
Lestage	Chaîne de 2 à 4 kg/m insérée dans un fourreau renforcé
Connexions	Système SJS + Poignées de manutention intégrées


ATOUTS

Solution 2-en-1
Assure simultanément la rétention des polluants de surface et le confinement des sédiments.

Modulaire
Rideaux interchangeables (PVC ou Géotextile) connectables jusqu'à 15m de profondeur.

Stockage optimisé
Structure pliable offrant un gain de place important lors du transport et du stockage.

Jonction étanche
Assemblage par système SJS (Velcro® pince) garantissant une barrière sans aucune fuite.

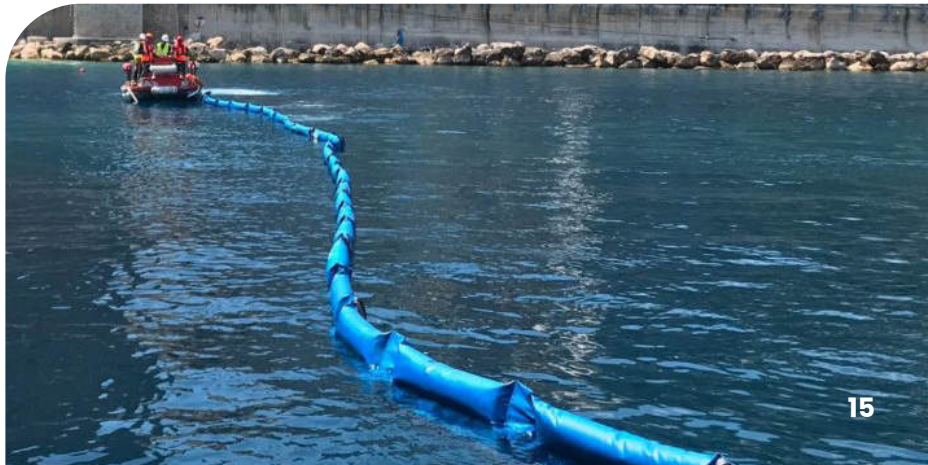

BARRAGE ANTI-POLLUTIONS

B-HAWK



Chambre de flottaison monotubulaire

Jupe de confinement PVC Rideau amovible (PVC ou Géotextile)

DESCRIPTIF

Le B-HAWK est un barrage renforcé de conception française, conçu pour la protection de l'environnement lors de travaux maritimes et fluviaux. Il assure le confinement des matières en suspension et des pollutions de surface, tout en restant performant grâce à sa structure robuste en PVC et sa forte flottabilité, même en eaux agitées.

SPÉCIFICATIONS

Matière	Tissu PVC haute ténacité 900 g/m², (contre hydrocarbures et acides)
Dimensions	Modules standards de 20 m
Flottaison	Chambre tubulaire de Ø 25 cm en PSE (20 kg/m³) offrant une flottabilité supérieure
Confinement	Jupe de 50 cm intégrée (hauteur totale de 1 m ou 2,5 m selon configuration)
Capacité de Filtration	Rideaux amovibles optionnels en Géotextile (0,08 mm) ou PE (1 mm)
Lestage	Chaîne de lestage amovible (2 à 4 kg/m) intégrée dans un fourreau bas renforcé

ATOUTS

Spécial longue durée

Conception ultra-renforcée pour une résistance maximale sur les chantiers prolongés.

Profondeur modulable


Connexion de rideaux supplémentaires (PVC ou Géotextile) jusqu'à 15m de profondeur.

Filtration sélective

Rideaux filtrants (80 µm) disponibles pour stopper les sédiments fins.

Jonction étanche

Assemblage par système SJS (Velcro® pince) garantissant une barrière sans aucune fuite.

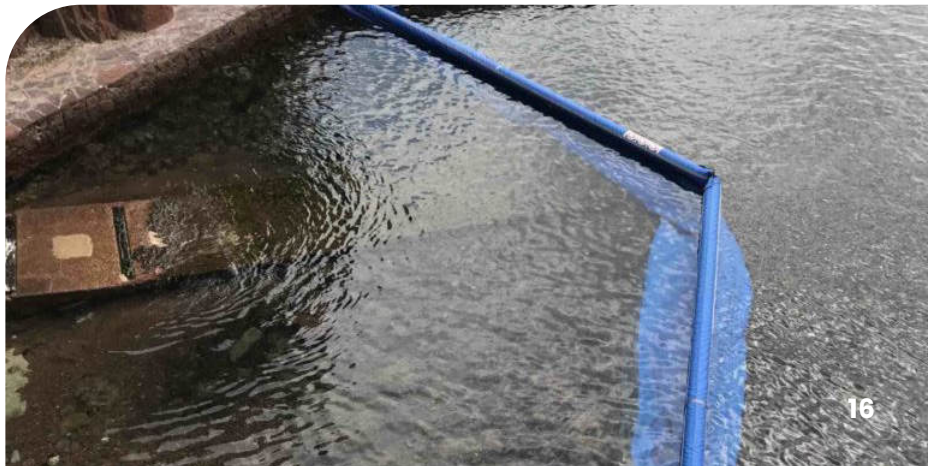

BARRAGE ANTI DÉCHETS

B-CAÏMAN



DESCRIPTIF

Le B-CAÏMAN est un barrage flottant de haute technicité, spécifiquement conçu pour l'interception et la rétention des macro-déchets, des embâcles lourds et des pollutions de surface (hydrocarbures, sédiments). Fabriqué en France avec un tissu PVC ultra-robuste de 1200 g/m², il est la solution idéale pour des installations permanentes en conditions exigeantes (fleuves, ports, zones à fort courant).

SPÉCIFICATIONS

Matière	Tissu PVC haute ténacité 1200 g/m²
Dimensions	Modules standard de 5 m (personnalisation possible sur mesure)
Flottaison	Chambre cylindrique en PE hermétique haute densité (Ø 20 cm)
Confinement	Jupe standard de 50 cm avec système de fixation velcro pour rideaux amovibles
Tirant d'air / d'eau	Tirant d'air de ± 20 cm Tirant d'eau de ± 70 cm
Lestage	Chaîne de 2 kg/m (option 4 kg disponible) intégrée dans un fourreau renforcé

ATOUTS

Ultra-résistant

Conçu pour résister aux impacts d'embâcles lourds et aux contraintes mécaniques élevées.

Anti-accumulation

Sa structure monotubulaire sans aspérités évite l'accroche des déchets et facilite leur glissement vers la zone de collecte.

Polyvalence d'usage

Jonction par velcro assurant une étanchéité totale et permettant l'ajout rapide de rideaux de profondeur.


Lestage ajustable

Équipé d'un fourreau de lestage amovible par chaîne, permettant d'adapter la stabilité du barrage selon la force du courant.



BARRAGE ANTI-POLLUTIONS

B-RAVEN

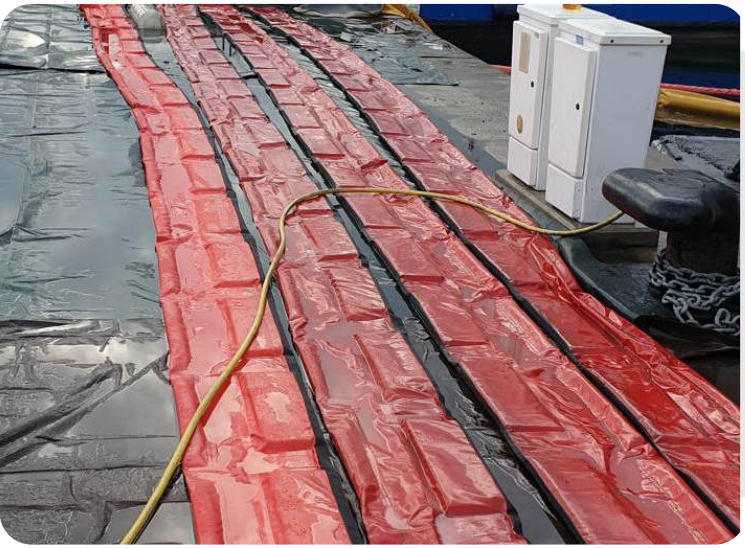

DESCRIPTIF

Le B-RAVEN est un barrage anti-pollution monobloc conçu pour les chantiers de courte durée. Contrairement aux modèles modulaires, il réunit la chambre de flottaison, la jupe et le lestage en une seule pièce robuste. Cette structure intégrée garantit un contrôle optimal des pollutions de surface ainsi que des matières en suspension (MES).

SPÉCIFICATIONS

Matière	PVC Rouge 900 g/m² (Haute résistance)
Dimensions	Sur-mesure : Possibilité de fabrication à la longueur souhaitée (par exemple 5m, 15m, 20m)
Flottaison	Chambre à boudins en mousse à cellule fermée (étanche)
Système de connexion	Plaques de raccordement avec barre de jonction et œillets face à face
Accessoires	Boucles d'arrimage d'extrémité et poignées intégrées
Lestage	Chaîne de lestage en acier sur toute la longueur (bas de jupe)

ATOUTS

Conception monobloc
Une structure d'un seul tenant (flotteur + jupe + lest) pour une mise en œuvre simplifiée.

Économique & efficace
Une alternative compétitive au modèle B-PEARL, idéale pour les budgets maîtrisés sans compromis sur la rétention.

Stockage optimisé
Structure articulée et pliable permettant un gain de place important.

Maniabilité
Équipé de poignées de manutention pour un déploiement et une récupération facilités par les opérateurs.



ACCESSOIRES

B-RAVEN



DESCRIPTIF

Les accessoires pour barrages antipollution complètent les dispositifs de confinement et facilitent leur installation, leur maintenance et leur adaptation aux conditions d'intervention.

Ils permettent d'optimiser la flottabilité, la stabilité et la durabilité des barrages en milieu portuaire, industriel ou environnemental.

ATOUTS

Optimisation
Améliorent la flottabilité, la stabilité et l'efficacité des barrages antipollution.

Adaptabilité
Compatibles avec différents modèles de barrages et configurations d'intervention.

Installation facilitée
Accessoires conçus pour simplifier le montage, la maintenance et la réparation des dispositifs.

Robustesse
Matériaux robustes adaptés aux environnements maritimes, industriels et portuaires.

SPÉCIFICATIONS

Flotteurs cylindriques	
Matière	PSE (polystyrène expansé)
Dimensions	Ø150 mm – longueur 300 mm
Densité	20 kg/m³
Conditionnement	cartons de 48 ou 80 unités

Flotteur gonflable	
Matière	PVC avec chaussette PE1206
Dimensions	Ø200 mm – longueur 10 m
Couleur	noir
Poids	env. 15 kg
Conditionnement	1 chaussette de 20 m ou 2 flotteurs de 10 m

Gaines pour flotteurs	
Matière	polyéthylène haute densité (PEHD)
Dimensions	Ø300 mm – longueur 100 m (bobine) Ø220 mm – longueur 2,70 m ou 20 m
Compatibilité	B-PEARL, B-HAWK, HYDROTECH, SwimSafe





CHANTIER AZUR
CHANTIER AZUR


ANTIER NAVAL AZUR MARINA
ATELIERS RÉPARATION
PEINTURE
MENUISERIE

OBTURATION

PLAQUES D'OBTURATION

MODÈLES AVEC POIGNÉES

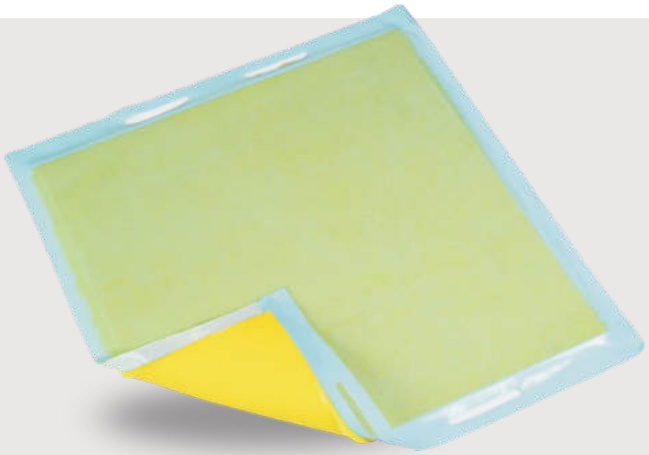

DESCRIPTIF

Ces plaques en polyuréthane souple protègent instantanément vos réseaux d'eaux pluviales. Leur face autocollante assure une étanchéité parfaite, tandis que leur revêtement renforcé résiste au déchirement et au passage de véhicules. Réutilisables après nettoyage, elles offrent une solution économique et réactive pour sécuriser vos sites industriels.

SPÉCIFICATIONS

Matière	Polyuréthane souple (épaisseur 5 mm)
Finition	Revêtement supérieur en tissu siliconé avec poignées
Résistance	Hydrocarbures, eau et nombreux produits chimiques
Format Carrée	50 x 50 cm 60 x 60 cm 70 x 70 cm 80 x 80 cm 90 x 90 cm 120 x 120 cm
Format Rectangulaire	300 x 35 cm

ATOUTS

Étanchéité immédiate

Souple et collante épouse parfaitement les irrégularités du sol pour stopper instantanément tout polluant.

Haute résistance

Leur armature en tissu siliconé les rend résistantes aux déchirures et au passage des roues.

Déploiement rapide

Leurs poignées intégrées permettent une intervention d'urgence simple et immédiate.

Économique et durable

Lavables à l'eau savonneuse pour une longévité optimale et un coût d'exploitation réduit.



OBTURATION

OBTURATEURS GONFLABLES

MODÈLES DU Ø 40 MM AU Ø 1200 MM



DESCRIPTIF

Ces obturateurs gonflables en caoutchouc naturel sont conçus pour assurer une étanchéité totale et rapide de vos canalisations (béton, acier, fonte, PVC, etc.). Particulièrement légers et maniables, ils sont indispensables pour les opérations d'inspection, de maintenance, de nettoyage ou pour confiner une pollution accidentelle.

SPÉCIFICATIONS

Matière	Caoutchouc naturel haute résistance
Usage	Inspection, nettoyage, dépollution, obturation
Équipement	Point de gonflage avec raccord rapide et anneau d'ancrage
Pression de service	1,5 à 2,5 bar (selon le modèle)

Modèle (Ø)	Longueur (mm)	Pression de service (bar)
40-70 mm	160	2,5
70-150 mm	300	2,5
100-200 mm	535	2,5
150-300 mm	575	2,5
200-400 mm	635	2,5
350-600 mm	865	2,5
500-1000 mm	1185	1,5
600-1200 mm	1500	1,5

ATOUTS

Étanchéité multi-matériaux

S'adaptent parfaitement à toutes les formes et types de canalisations pour un barrage hermétique immédiat.

Déploiement rapide

Équipés d'un raccord auto-obturant et d'un anneau d'ancrage pour une mise en place sécurisée et rapide.

Adhérence renforcée

Leur surface striée anti-glissement assure une excellente stabilité, même sur des parois humides ou encrassées.

Polyvalence d'usage

Couvre les diamètres de 40 à 1200mm avec un seul produit par plage de dimensions.







RÉTENTION

BACS DE RÉTENTION SOUPLES

MODÈLES 76 L ET 250 L



DESCRIPTIF

Les bacs de rétention souples autoportants permettent d'intervenir rapidement en cas de fuite ou d'assurer un stockage temporaire sécurisé de bidons, fûts ou réservoirs. Fabriqués en vinyle résistant, ils se déploient instantanément sans montage. Leur bord renforcé en mousse permet au bac de se redresser automatiquement au fur et à mesure du remplissage.

SPÉCIFICATIONS

Modèle	Bac 76 L	Bac 250 L
Matière	Vinyle résistant	
Type	Bac de rétention souple autoportant	
Usage	Intervention rapide / stockage temporaire	
Capacité de rétention	76 L	250 L
Diamètre	787 mm	1168 mm
Hauteur	298 mm	356 mm
Installation	Autoportante – sans montage	
Stockage	Pliable	

ATOUTS

Déploiement rapide

Aucun montage nécessaire : le bac se déploie en quelques secondes.

Structure autoportante

Le bord renforcé en mousse permet au bac de se maintenir et de se relever automatiquement pendant le remplissage.

Robustesse

Fabriqué en vinyle, il offre une excellente résistance aux liquides et aux conditions d'utilisation exigeantes.

Stockage optimisé

Conception pliable permettant un rangement compact et un transport simple pour les interventions mobiles.



BACS DE RÉTENTION PLIABLES

POLYBAC



DESCRIPTIF

Le POLYBAC est une solution de rétention professionnelle, souple et pliable, conçue pour sécuriser le stockage temporaire ou permanent de contenants de liquides à risque. Fabriqué en PVC haute résistance, il offre une barrière 100 % efficace contre les polluants usuels, garantissant une protection totale de l'environnement sur sites. Sa conception ingénieuse permet un déploiement instantané sans aucun outil.

SPÉCIFICATIONS

Matière	PVC double enduction (600g/m2)
Structure	Trame polyester haute ténacité (1100 Dtex)
Maintien	Équerres de soutien en aluminium
Assemblage	Soudures renforcées haute fréquence
Dimensions (mm)	600x600 1000x1000 1500x1500 2000x1000 2000x2000 3500x2000 *(Sur-mesure disponible)*

ATOUTS

Déploiement ultra-rapide
Se déploie et se met en place sans aucun outillage spécifique grâce à son système d'équerres intégrées.

Stockage optimisé
Pliable, il occupe un espace minimal lorsqu'il n'est pas utilisé, facilitant son transport et son rangement.


Robustesse
En PVC double enduction avec des soudures renforcées exclusives pour une longévité accrue.

Polyvalence
Adapté à de nombreux contextes et disponible en plusieurs dimensions standards ou sur-mesure.



BACS DE RÉTENTION PE

MODÈLES POUR BIDONS ET FLACONNAGES

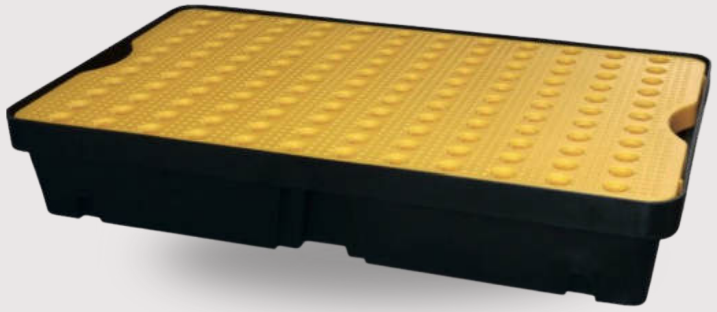

DESCRIPTIF

Conçus pour les environnements exigeants, les bacs de rétention en polyéthylène (PE) assurent un stockage sécurisé des flacons, bidons et jerricans. Fabriqués en polyéthylène moyenne densité (PEMD), ils offrent une excellente résistance aux produits chimiques non inflammables et préviennent tout risque de pollution des sols.

SPÉCIFICATIONS

Matière	Polyéthylène moyenne densité
Usage	Stockage de produits dangereux et corrosifs (non inflammables)
Configuration	Version fond plat ou avec caillebotis amovible
Volumes de rétention	10L, 13L, 20L, 28L, 30L, 39L, 60L, 100L
Charges max.	De 50 kg à 100 kg selon le modèle
Coloris	Noir (bac) / Jaune (caillebotis pour les versions concernées)
Conformité	Adapté aux zones routières et industrielles

ATOUTS

Inaltérable et résistant

PEMD, il est insensible à la corrosion et offre une excellente longévité face aux produits chimiques agressifs.

Modularité de pose

Fond plat ou caillebotis amovible antidérapant pour une manipulation sécurisée des contenants.

Stockage optimisé

Conception emboîtable, ces bacs occupent un volume minimal lors du transport et du stockage à vide.

Large gamme de volumes

De nombreux formats disponibles, allant de 10 à 100 litres, pour s'adapter à chaque besoin spécifique.



BASSIN DE RÉTENTION GONFLABLE

PROBAC-X



DESCRIPTIF

Le PROBAC-X est un bassin professionnel de grande capacité dédié au stockage sécurisé de matières polluantes, déchets souillés ou contenants à risque. Polyvalent et parfaitement étanche, il assure la mise en conformité environnementale de vos sites en intérieur comme en extérieur.

SPÉCIFICATIONS

Matière	Polychlorure de vinyle (PVC) double enduction 900g/m²
Protection du sol	Bâche PVC incluse avec œillets renforcés aux 4 angles
Usage	Intérieur / Extérieur - Haute résistance chimique
Accessoires optionnels	Pompe de gonflage, bâches de sol supplémentaires, absorbants
Dimensions (l x L)	3m x 2 m 4m x 2 m 5m x 3 m 10m x 10 m

ATOUTS

Déploiement rapide
Mis en place par 2 opérateurs en moins de 10 minutes.

Robustesse
Conception gonflable haute résistance facilitant le transport.

Protection complète
Livré avec une bâche de sol en PVC renforcé pour une installation sur tous types de surfaces.

Sécurité totale
Isole immédiatement les polluants pour protéger l'homme et l'environnement.







STOCKAGE

BAC DE STOCKAGE POLYVALENT

BACS POUR SEL, SABLE OU ABSORBANTS



DESCRIPTIF

Les bacs de stockage polyvalents garantissent un entreposage sécurisé en intérieur comme en extérieur. Adaptés pour le sel, le sable, les absorbants ou les équipements de sécurité, ils sont conçus en polyéthylène haute densité 100 % recyclable. Ils offrent une protection maximale contre les intempéries et les produits chimiques.

SPÉCIFICATIONS

Matière	Polyéthylène moyenne densité
Usage	Stockage polyvalent (Sel, sable, absorbants, outils, EPI)
Capacités	110L, 130L, 200L, 400L
Couvercle	Solidaire ou amovible selon modèle, verrouillable
Options	Kits roulettes, pelles de déblayage, serrure à clé
Dimensions (mm)	110 L (650 x 550 x 625) 130 L (850 x 500 x 750) 200 L (1020 x 520 x 720) 400 L (1200 x 800 x 750)

ATOUTS

Ultra-résistants

PEHD traité anti-UV, résistant aux chocs et aux températures extrêmes (+50° C à -35° C).

Manutention facilitée

Passage de fourches intégrés (dès 130L) pour un déplacement rapide par transpalette ou chariot.

Protection sécurisée

Couvercle incliné pour l'évacuation des eaux, verrouillable par cadenas ou grenouillères selon modèle.

Optimisation logistique

Modèles emboîtables à vide pour un gain de place conséquent lors du stockage ou du transport.



COFFRES DE RANGEMENT

SUR-MESURE



DESCRIPTIF

Conçu spécifiquement pour les exigences du milieu portuaire, ce coffre en aluminium offre une solution de stockage robuste et durable. Sa structure intégrale en aluminium garantit une protection optimale de vos équipements contre la corrosion et les intempéries.

SPÉCIFICATIONS

Matière	Aluminium haute qualité
Accastillage	Charnières Inox Porte-cadenas Inox
Étanchéité	Système étanche intégré
Installation	Sur 2 pieds Alu (hauteur 5 cm)
Dimensions (L x l x h)	120 x 50 x 85 cm

Dimensions et configurations adaptables sur demande pour s'ajuster parfaitement à vos espaces

ATOUTS

Étanchéité

Conception hermétique pour protéger vos outils et accessoires de l'humidité et des projections d'eau.

Sécurité renforcée

Équipé d'un porte-cadenas en inox pour sécuriser le matériel stocké sur les pontons ou les chantiers.

Haute résistance

Structure en aluminium avec 3 charnières inox pour une longévité maximale en milieu salin.

Ergonomique

Monté sur pieds pour éviter le contact direct avec le sol et faciliter l'entretien des surfaces de pose.



CAISSE PALETTE MOBILE

550 LITRES AVEC ROUES FREINÉES



DESCRIPTIF

Solution de stockage et de manutention, conçue pour déplacer facilement des produits volumineux. Sa structure légère en polyéthylène, montée sur quatre roulettes pivotantes, permet une manipulation sans effort. Avec une capacité de charge dynamique de 300 kg, elle est l'outil idéal pour organiser vos flux logistiques au quotidien.

SPÉCIFICATIONS

Matière	Polyéthylène haute qualité
Capacités	550 L
Dimensions hors tout (mm)	1200 x 800 x 800
Dimensions intérieures (mm)	1120 x 750 x 650
Charge utile (Dynamique)	300 kg
Charge statique maxi	400 kg
Configuration	Fond et parois pleines sur 4 pieds avec roulettes
Coloris	Gris


ATOUTS

Mobilité
Mobile et stable grâce à ses 4 roues freinées, elle facilite vos chargements en toute sécurité.

Robustesse
Sa structure en polyéthylène (4 mm) allie haute résistance aux chocs et maniabilité.

Hygiène et sécurité
Ses parois pleines facilitent le nettoyage et sécurisent le maintien des marchandises.

Polyvalente
Totalement compatible avec un chariot élévateur ou un transpalette pour les transferts longue distance.

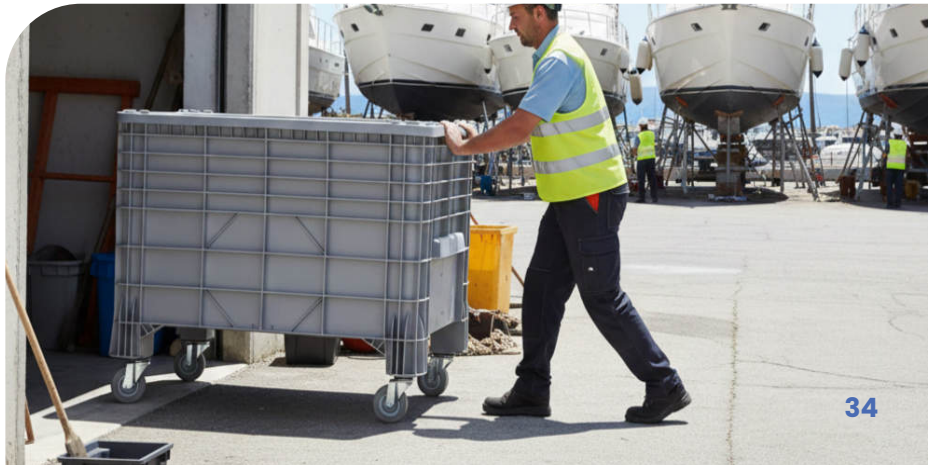

CAISSE PALETTE STANDARD

543 LITRES (PAROIS PLEINES OU AJOURÉES)



DESCRIPTIF

Solution de stockage et de transport alliant robustesse et légèreté. Fabriquée à 100% en polyéthylène recyclable, elle offre une résistance mécanique et chimique optimale, adaptée aux usages intensifs en milieu industriel ou logistique.
Sa conception permet un nettoyage facile et garantit une sécurité totale lors des manipulations répétées.

SPÉCIFICATIONS

Matière	Polyéthylène haute densité
Capacités	543 L
Dimensions hors tout (mm)	1200 x 1000 x 750
Dimensions intérieures (mm)	1110 x 910 x 545
Charge statique / dynamique	2000 kg / 450 kg
Base	3 semelles
Type de parois / fond	Pleines (Épaisseur 3,5 à 6 mm) ou ajourées
Coloris	Brun - rouge

ATOUTS

Stabilité de gerbage

Ses semelles encastrables permettent un gerbage stable jusqu'à 10 niveaux.

Haute résistance

Sa structure supporte une charge statique allant jusqu'à 2000 kg et une résistance au gerbage de 4500 kg.

Qualité alimentaire

Certifiée pour le contact alimentaire et résistante au froid, elle est idéale pour le secteur agroalimentaire.

Polyvalente

Manipulable par chariot/transpalette et retournable en toute sécurité via ses 3 semelles.



CUVE SOUPLE

STOCKAGE TEMPORAIRE DES LIQUIDES



DESCRIPTIF

La KUBI est une cuve souple gonflable révolutionnaire conçue pour le stockage temporaire de liquides (eaux polluées, eaux grises ou eau douce) directement en milieu aquatique. Elle permet un stockage in situ. Polyvalente et robuste, elle s'adresse aux professionnels du nautisme et des travaux maritimes.

SPÉCIFICATIONS

Matière et structure	Tissu technique haute résistance, pliable et gonflable
Capacités	Modèles 1m3 et 1m3
Usage	Eaux grises Eaux polluées Eau douce
Mise en œuvre	Déploiement rapide sans infrastructures lourdes
Connexion	Système permettant le couplage de plusieurs unités
Manutention	Équipée de points d'ancrage renforcés pour le remorquage en charge

ATOUTS

Stockage in situ

Permet de conserver les liquides sur place et libère l'espace sur les zones de travail à terre.

Mobilité totale

Structure gonflable et flottante, facilement tractable par une embarcation légère.

Compact

Pliable pour un transport simplifié et un encombrement minimal au stockage.

Capacité modulable

Plusieurs cuves peuvent être connectées entre elles pour augmenter le volume selon les besoins.



BIG BAGS

MODÈLE STANDARD - MODÈLE ÉTANCHE



DESCRIPTIF

Les Big Bags à usage unique sont les solutions les plus économiques et robustes pour le stockage ou l'évacuation de matériaux. Que ce soit pour du vrac standard ou des produits nécessitant une protection contre l'humidité, ils garantissent une sécurité de levage optimale grâce à leurs 4 anses renforcées.

SPÉCIFICATIONS

Matière	Toile polypropylène haute densité (160 m2 pour le modèle étanche)
Sécurité	Coefficient de sécurité 5/1 (conçu pour un cycle d'utilisation)
Modèle Standard	Fond plat et haut ouvert pour une accessibilité maximale
Modèle Étanche	Comprend une doublure interne en polyéthylène de 80 microns cousue pour une barrière totale contre les liquides ou la poussière

ATOUTS

Capacité de levage élevée

Supporte de 1000 kg à 1500 kg selon le modèle pour vos chantiers les plus lourds.

Options de protection

Choisissez entre une ouverture totale pour le remplissage ou une jupe avec sache étanche pour la protection.

Manutention sécurisée

Équipés de 4 sangles de 30 cm permettant une prise facile par les fourches d'un chariot élévateur.

Organisation simplifiée

Chaque sac dispose d'une pochette A4 intégrée pour l'identification rapide des matériaux stockés.







KITS D'URGENCE & EPI

KITS MOBILES LÉGERS

MODÈLES 20, 50, 75 ET 90 LITRES



DESCRIPTIF

Ces kits d'absorption mobiles sont conçus pour intervenir rapidement et efficacement en cas de déversement accidentel. Conditionnés dans des sacs ou coffres faciles à transporter, ils permettent de contenir et absorber les fuites avant qu'elles ne se propagent.
Disponibles en plusieurs capacités, ils permettent de répondre à différents niveaux de risque.

SPÉCIFICATIONS

Kit 20L	Kit 50L	Kit 75L	Kit 90L
32 feuilles *(30x30 cm)*	35 feuilles *(40x50 cm)*	50 feuilles *(40x50 cm)*	50 feuilles *(40x50 cm)*
1 boudin *(8x120 cm)*	3 boudins *(8x120 cm)*	2 boudins *(8x120 cm)*	3 boudins *(8x120 cm)*
-	-	1 coussin *(40x40 cm)*	2 coussins *(40x40 cm)*
5 chiffons	10 chiffons	10 essuyeurs	10 essuyeurs
2 sacs 50L	2 sacs 50L	3 sacs 50L	2 sacs 100L
1 paire de gants		1 paire de gants + lunettes	

Modèle	Dimensions *(cm)*	Poids *(kg)*
Kit 20L	32 × 32 × 16	1,3
Kit 50L	52 × 42 × 28	3,5
Kit 75L	80,5 × 43 × 38	9,7
Kit 90L	52 × 42 × 28	7,2

ATOUTS

Haute visibilité
Les sacs jaunes ou coffres dédiés permettent de repérer rapidement le kit en situation d'urgence.

Compact
Sacs avec poignées ou coffres mobiles, idéale pour les véhicules d'intervention et les postes mobiles.

Solution complète
Chaque kit contient l'essentiel pour protéger l'utilisateur et récupérer les déchets après intervention.

Capacité d'absorption
Disponibles en 20 L, 50 L, 75 L et 90 L pour s'adapter aux besoins d'intervention.



KITS SUR ROUES

MODÈLES 150 LITRES ET 300 LITRES



DESCRIPTIF

Ces kits d'intervention mobiles assurent une réactivité optimale face aux déversements importants d'hydrocarbures. Montés sur roues, ils permettent un transport rapide du matériel (absorbants et EPI), tandis que leur coffre en polyéthylène haute densité protège durablement le contenu.

ATOUTS

Mobilité renforcée

Larges roues et poignées pour un déplacement facile, même sur sols irréguliers.

Stockage sécurisé

Le conteneur en PE rigide offre une protection totale contre l'humidité, la poussière et les rayons UV.

Solution complète

Intègre tout le nécessaire pour une intervention immédiate.

Capacité d'absorption

Disponible en 150L et 300L pour contenir massivement les fuites et limiter l'impact écologique.

SPÉCIFICATIONS

Contenu standard		
Modèle	Kit 150L	Kit 300L
Feuilles absorbantes	100 feuilles *(46x41cm)*	150 feuilles *(46x41cm)*
Boudins & coussins absorbants	8 boudins *(8x122cm)*	15 boudins *(8x122cm)* + 12 coussins *(25x25cm)*
Essuyeurs	x10	x30
Sac de récupération	4 sacs avec attaches	6 sacs avec attaches
EPI	2 paire de gants 2 paires de lunettes	3 paire de gants 3 paires de lunettes
Poids	26kg	32kg
Transport	1 conteneur PEHD (L730 x l580 x h1060mm)	



KIT GRANDE CAPACITÉ

MODÈLES 800 LITRES



DESCRIPTIF

Ce kit haute capacité en caisse palette mobile est conçu pour être positionné stratégiquement sur vos zones à risque. Il offre une solution de stockage massive et centralisée pour répondre aux urgences environnementales majeures. Il permet un déploiement rapide et complet de matériel pour confiner et absorber efficacement les fuites d'hydrocarbures.

SPÉCIFICATIONS

Contenu standard	
Modèle	Kit 800L
Feuilles absorbantes	400 feuilles simple épaisseur *(46x41cm)*
Boudins & coussins absorbants	40 boudins *(8x122cm)* + 32 coussins *(25x25cm)* + 1 absorbant multi-format *(38cmx46cm)*
Essuyeurs	x80
Sac de récupération	16 sacs avec attaches
EPI	8 paires de gants 8 paires de lunettes
Transport	1 conteneur PEHD (L1200 x l800x h800mm)
Poids	87kg

ATOUTS

Mobilité

Roues larges et poignées pour un déplacement facile sur tous types de sols.

Stockage sécurisé

Le conteneur en PE rigide offre une protection totale contre l'humidité, la poussière et les rayons UV.

Solution complète

Intègre tout le nécessaire pour une intervention immédiate.

Capacité d'absorption

Disponible en 150L et 300L pour contenir massivement les fuites et limiter l'impact écologique.



KITS SUR-MESURE

SPÉCIAL YACHTS



DESCRIPTIF

Nos kits d'urgence sur-mesure sont conçus pour répondre aux contraintes spécifiques. Chaque solution est configurée selon les besoins du navire, les types de risques présents à bord et l'espace disponible.

Nous sélectionnons avec vous le contenu absorbant adapté, puis nous déterminons le contenant le plus approprié.

SPÉCIFICATIONS

Contenu personnalisable
Feuilles absorbantes hydrocarbures
Boudins absorbants
Coussins absorbants
Barrages flottants
Sacs de récupération
Gants de protection
Lunettes de sécurité
Instructions d'intervention

ATOUTS

Adaptation

Contenu personnalisé selon la taille du navire, les zones techniques et les types de fluides transportés.

Choix du contenu

Sélection d'absorbants spécifiques : hydrocarbures, universels ou produits chimiques selon les besoins.

Contenant adapté

Nous identifions le contenant le plus pratique (coffre étanche, container pont, sac technique...).

Conformité et sécurité

Solutions conformes aux exigences de protection du milieu marin et aux procédures d'urgence à bord.



ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE

COMBINAISONS DE PROTECTION



DESCRIPTIF

Les combinaisons de protection chimique protègent les intervenants lors d'opérations de dépollution, de gestion de fuites ou de manipulation de produits dangereux.

Légères et confortables, elles offrent une bonne liberté de mouvement tout en assurant une protection contre les particules et les éclaboussures chimiques.

SPÉCIFICATIONS

Modèle	Blanche	Jaune
Type de protection	Particules solides et éclaboussures légères	Protection chimique renforcée
Catégorie EPI	Catégorie III	
Normes	Type 5-B, 6-B	Type 3-B, 4-B, 5-B, 6-B
Applications	Maintenance, dépollution légère, industrie	Manipulation de produits chimiques
Fermeture	Fermeture à glissière avec rabat	Fermeture avec rabat protecteur
Capuche	Oui	
Tailles disponibles	S à XXXL	

ATOUTS

Protection efficace
Protection contre les particules, projections de liquides et certains produits chimiques.

Confort d'utilisation
Matériaux légers et respirants offrant une bonne liberté de mouvement.

Sécurité renforcée
Capuche intégrée, fermeture protégée et coutures étanches selon les modèles.

Interventions d'urgence
Idéale pour les opérations de dépollution, maintenance industrielle ou gestion de déversements.



ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE

GANTS DE PROTECTION



DESCRIPTIF

Les gants et bottes de protection permettent de sécuriser les interventions lors de manipulations de produits chimiques, d'hydrocarbures ou de liquides contaminés.
Conçus pour les environnements exigeants, ils assurent protection, confort et adhérence lors des opérations de maintenance, de dépollution ou d'intervention technique.

SPÉCIFICATIONS

GANTS DE PROTECTION			
Modèle	**Butoject 898**	**Nitrile chimique**	**Hydro.**
Type de protection	Produits chimiques agressifs	Produits chimiques	Hydrocarbures / huiles
Matière	Butyl / Viton	Nitrile	Nitrile renforcé
Longueur	env. 35 cm	env. 30 cm	
Normes	EN 374		
Usage	Manipulation chimique	Maintenance industrielle	Intervention hydrocarbures

BOTTES DE PROTECTION	
Matière	Hypalon
Protection	Produits chimiques / hydrocarbures
Semelle	Antidérapante
Utilisation	Dépollution – maintenance – environnement industriel
Tailles	38 à 47

ATOUTS

Protection chimique
Résistance aux produits chimiques, hydrocarbures et solvants selon les modèles.

Précision et dextérité
Conception ergonomique permettant une manipulation précise des outils et équipements.

Sécurité renforcée
Matériaux résistants et semelles antidérapantes pour une protection optimale sur le terrain.

Interventions antipollution
Équipements conçus pour les opérations de maintenance, dépollution et travaux portuaires.





EMERGEN SEA

LA RÉPONSE AUX POLLUTIONS PORTUAIRES



Emergensea est une marque du groupe Azuretrend spécialisée dans la prévention et la gestion des pollutions maritimes et portuaires.

Au-delà de la fourniture de matériel antipollution, Emergensea propose aux ports et aux gestionnaires d'infrastructures maritimes un accompagnement complet pour anticiper et gérer les incidents environnementaux.

+250 000
litres de polluants collectés

+100
équipes portuaires formées chaque année

300
jours d'interventions par an

NOS MISSIONS

Prévention

Audit des risques portuaires.
Analyse des zones sensibles.
Évaluation des moyens existants.

Préparation

Formation des équipes portuaires.
Sensibilisation des personnels.
Mise en place de procédures d'intervention.

Intervention

Dépollution d'urgence.
Dispositifs de confinement.
Collecte et gestion des polluants.

Amélioration continue

Exercices et mises en situation.
Tests des dispositifs antipollution.
Retour d'expérience et optimisation des procédures.

CONTACT D'URGENCE 24H/24 – 7J/7

0 801 909 100

N° Vert – Gratuit 24h/24 et 7j/7

+33 (0)4 92 28 38 85 | emergensea@azuretrend.com

Site Internet

Groupe

AZURE TREND

ECOTANK EMERGENSEA MONAWA

Zi de l'Argile lot 35 voie C
06370 Mouans-Sartoux | France

+33(0)4 92 28 38 85 | info@azuretrend.com

0 801 909 100

N° Vert d'intervention d'urgence
Gratuit 24h/24 et 7j/7